


## 2T907A, KT907A, KT907B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах на частотах 100...400 МГц при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами и монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.

2T907A, KT907(A,B)

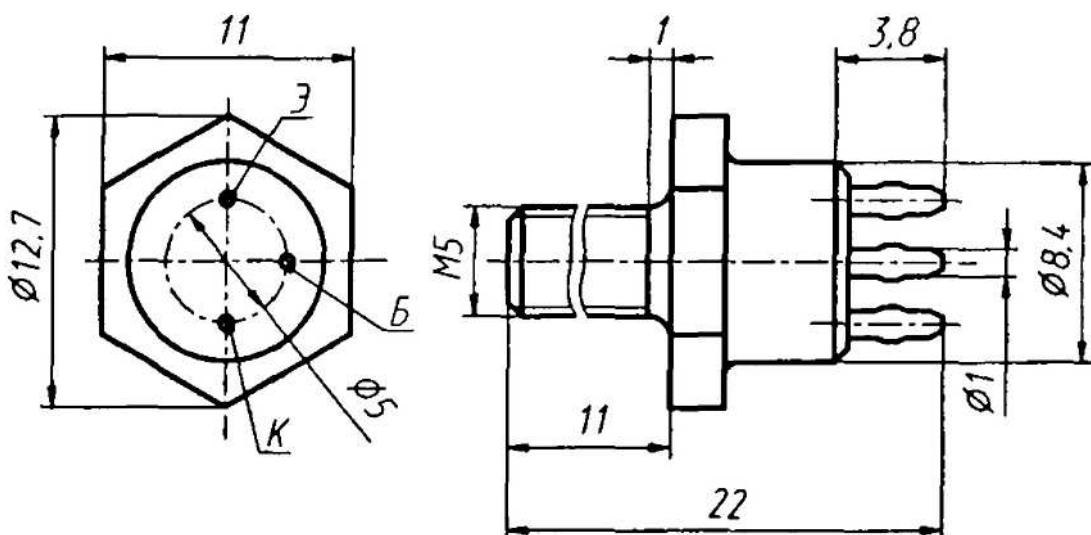

### Электрические параметры

Выходная мощность на частоте  $f = 400$  МГц

при  $U_{K3} = 28$  В:

2T907A, KT907A, не менее .....	8 Вт
типовое значение .....	10* Вт
KT907Б, не менее .....	6 Вт
типовое значение .....	8* Вт

Коэффициент усиления по мощности на ча-

стоте  $f = 400$  МГц при  $U_{K3} = 28$  В, не менее:

2T907A, KT907A .....	2
KT907Б .....	1,5

Коэффициент полезного действия коллекто-

ра на частоте  $f = 400$  МГц при  $U_{K3} = 28$  В,

не менее .....

45%

типовое значение .....

65\*%

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5$ В, $I_k = 0,4$ А, не менее	10*
типовое значение.....	50*
Модуль коэффициента передачи тока на вы- сокой частоте при $U_{кэ} = 28$ В, $I_k = 0,4$ А, $f = 100$ МГц, не менее:	
2T907A, KT907A .....	3,5
KT907Б .....	3
Граничное напряжение при $I_k = 0,2$ А, не менее .....	40* В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 0,25$ А, $I_b = 0,05$ А, типовое значение	0,35* В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 0,25$ А, $I_b = 0,05$ А, типовое значение .....	0,9* В
Критический ток на частоте $f = 100$ МГц при $U_{кэ} = 10$ В:	
2T907A, KT907A, не менее .....	1 А
типовое значение.....	1,8* А
KT907Б, не менее .....	0,8 А
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, $f = 5$ МГц, не более:	
2T907A, KT907A .....	15 пс
KT907Б .....	20 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 30$ В, не более .....	20 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{3б} = 0$ , не более .....	250 пФ
Обратный ток коллектор—эмиттер при $R_{3б} = 100$ Ом, не более:	
$T = +25$ °С:	
$U_{кэ} = 65$ В для 2T907A .....	2 мА
$U_{кэ} = 60$ В для KT907A, KT907Б .....	3 мА
$T = +85$ °С, $U_{кэ} = 60$ В для KT907A, KT907Б .....	6 мА
$T = +130$ °С, $U_{кэ} = 65$ В для 2T907A .....	4 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{3б} = 4$ В, не более:	
$T = +25$ °С:	
2T907A .....	0,25 мА
KT907A, KT907Б .....	0,35 мА
$T = +85$ °С для KT907A, KT907Б .....	0,7 мА
$T = +130$ °С для 2T907A .....	0,25 мА

Активная емкость коллектора при $U_{\text{КБ}} = 30$ В, типовое значение .....	3,5* пФ
Суммарная активная и пассивная емкость кол- лектора при $U_{\text{КБ}} = 30$ В, типовое значение .....	10* пФ
Емкость коллектор—эмиттер, типовое значе- ние .....	5* пФ
Емкость вывода коллектора на корпус, типо- вое значение .....	5* пФ
Емкость вывода базы на корпус, типовое зна- чение .....	1,3* пФ
Сопротивление эмиттера, типовое значение ....	0,4* Ом
Сопротивление базы, типовое значение .....	1* Ом
Индуктивность вывода эмиттера внутренняя, типовое значение .....	0,8* нГн
Индуктивность выводов, типовое значение: базы внутренняя .....	2,5* нГн
базы у конца вывода .....	4* нГн
коллектора внутренняя .....	2,5* нГн
коллектора у конца вывода .....	4* нГн

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{\text{БЭ}} \leq 100$ Ом:	
2T907A .....	65 В
KT907A, KT907Б .....	60 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер:	
2T907A .....	75 В
KT907A, KT907Б .....	70 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	4 В
Постоянный ток коллектора .....	1 А
Импульсный ток коллектора при $t_{\text{и}} \leq 10$ мкс, $Q \geq 100$ .....	3 А
Постоянный ток базы .....	0,4 А
Средняя рассеиваемая мощность <sup>1</sup> в динамиче- ском режиме при $T_{\text{К}} \leq 25$ °С:	
2T907A .....	16 Вт
KT907A, KT907Б .....	13,5 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус .....	7,5 °С/Вт
Температура $p-n$ перехода:	
2T907A .....	+150 °С
KT907A, KT907Б .....	+125 °С

Температура корпуса:	
2T907A .....	+125 °C
KT907A, KT907Б .....	+85 °C
Температура окружающей среды:	
2T907A .....	-60... $T_K =$
	= +125 °C
KT907A, KT907Б .....	-40... $T_K =$
	= +85 °C

<sup>1</sup> При  $T_K > +25$  °C для 2T907A

$$P_{K, CP, MAX} = (150 - T_K) / 7,5, \text{ Вт};$$

для KT907A, KT907Б

$$P_{K, CP, MAX} = (125 - T_K) / 7,5, \text{ Вт}.$$

Пайка выводов транзистора допускается не ближе 1 мм от корпуса в течение времени не более 3 с при температуре не более +260 °C. Обязателен теплоотвод между корпусом и местом пайки.