


Вес не превышает 1,5g.

Условно графическое обозначение

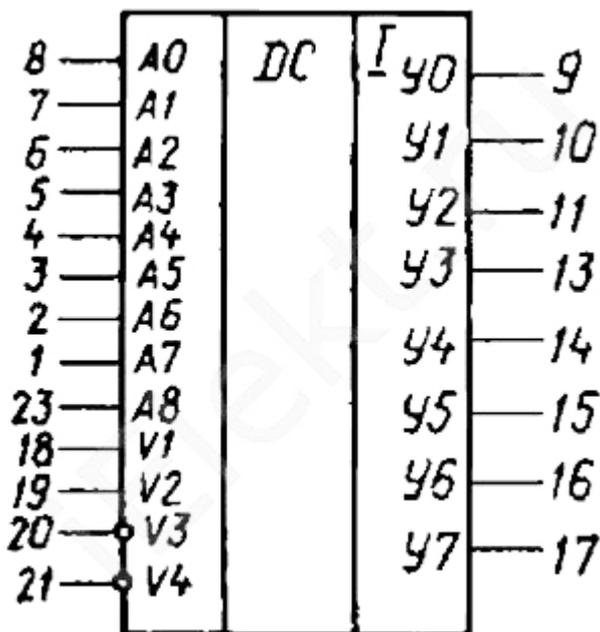

Назначение выводов

таблица 556PT5 назначения выводов:

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23	Входы адресные A7...A0, A8	22	Напряжение питания (в режиме программирования)
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Выходы	24	Напряжение питания
18, 19, 20, 21	Входы разрешения выборки		

Основные электро параметры при $t=25\pm 10$ градусов Цельсия

таблица основные 556PT5 электрические параметры:

--	--

Название характеристики, единица и режим замера	Норма	
	больше	меньше
Номинальное напряжение питания, V	5-5%	5+5%
Увыходное низкого уровня, V		0,5
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде, V		/-1,5/
Ток потребления, mA		190
Iвходной низкого уровня, mA		/-0,25/
Iвходной высокого уровня, uA		40
Iвыходной высокого уровня, uA		100
tвыборки разрешения, ns		30
tвыборки адреса, ns		70