

-60 +250 °C

ГЕРМЕЛАНТ

Универсальный
заливочный герметик

200 г.


А
+
Б



- Прозрачный
- Нейтральный

• Быстрая полимеризация!

Комплект для герметизации электрических коробок и оборудования. Гермелант - это комплект для быстрого и удобного способа сделать ваше соединение защищённым от воды даже если соединение находится полностью в воде долгое время. Гермелант - нейтрален и эластичен - прекрасно заполняет полости требует дегазации, прозрачен. Электрическая прочность при $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ не менее 15 кВ/мм. Представляет из себя оптически прозрачный резиноподобный компаунд. Комплектом пользоваться чрезвычайно просто :
Процесс состоит из нескольких простых этапов
1 Открыть упаковку
2 смешать компонент А с компонентом Б
3 Взбалтывать 2 минуты
4 Вылить содержимое в герметизируемое изделие
Не двигать и не переворачивать до образования толстой пленки (примерно 90 минут)

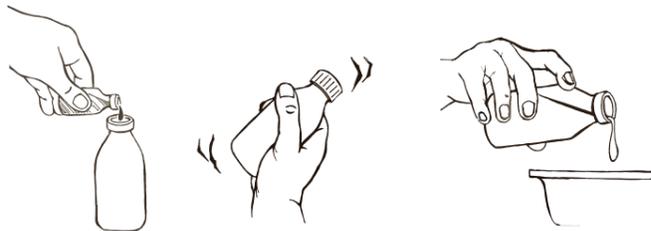

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ:

Гермелант как в отвержденном, так и в неотвержденном состоянии относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные), не токсичен и не опасен для здоровья человека. Работы с Гермелантом проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты (очки, перчатки), предохраняющих кожу и слизистые от попадания материала.

Состав: Основа - каучук СКТН. Отвердитель – прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Хранить при температуре от 0 до плюс 30 °С.
Гарантийный срок хранения - 1 год.

