


KT854А, KT854Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-p-n*-усилительные. Предназначены для применения в преобразователях, линейных стабилизаторах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

KT854(А, Б)

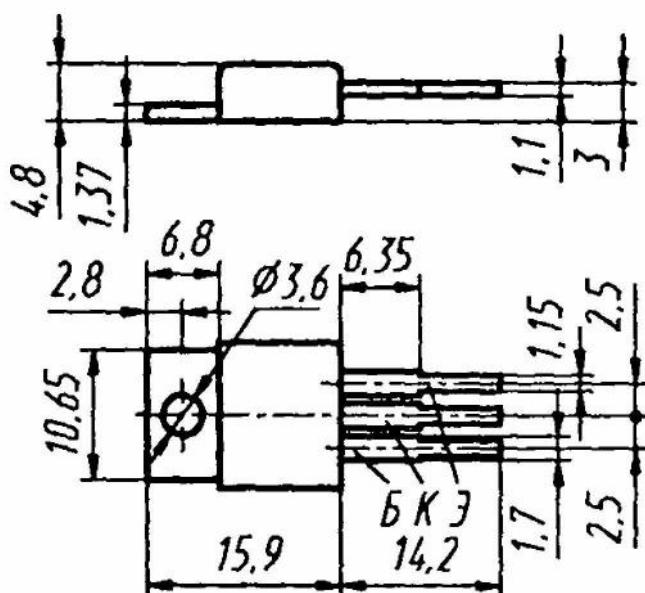

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\text{КБ}} = 4 \text{ В}$, $I_3 = 2 \text{ А}$, не менее	20
Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\text{КБ}} = 10 \text{ В}$, $I_3 = 0,5 \text{ А}$, не менее	10 МГц
Границное напряжение при $I_3 = 0,1 \text{ А}$, $L = 160 \text{ мГн}$, не менее:	
KT854А	350 В
KT854Б	200 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_{\text{K}} = 5 \text{ А}$, $I_{\text{B}} = 1 \text{ А}$, не более	2 В
Обратный ток коллектора при $U_{\text{КБ}} = U_{\text{КБ, макс}}$, не более	3 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{\text{БЭ}} = 5 \text{ В}$, не более	5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

KT854А	600 В
KT854Б	400 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при $R_{\text{БЭ}} \leq 10 \text{ Ом}$:

KT854А	500 В
KT854Б	300 В

Постоянное напряжение эмиттер—база


5 В

Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора	15 А
Постоянный ток базы	3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -40 \dots +25^\circ\text{C}$	60 Вт
Температура $p-n$ перехода	$+150^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	$-40 \dots T_K = +100^\circ\text{C}$


При монтаже допускается одноразовый изгиб выводов транзистора не ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° с радиусом закругления не менее 2,5 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более $+260^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с. При пайке корпус паяльника должен быть заземлен. Разрешается осуществлять пайку путем погружения выводов в расплавленный припой с температурой не более $+250^\circ\text{C}$ в течение не более 5 с. Допускается пайка волной припоя с температурой не более $+240^\circ\text{C}$.


Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

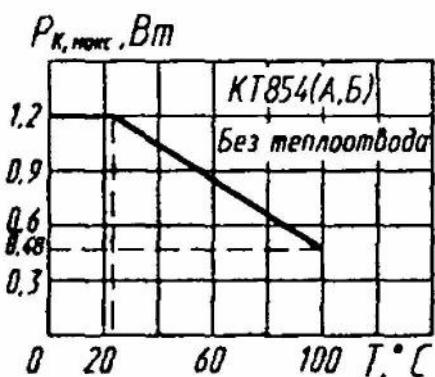


Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры

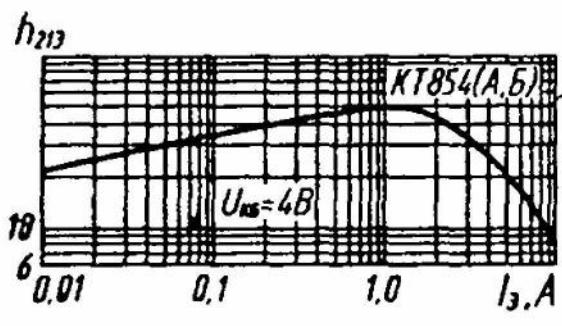


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера

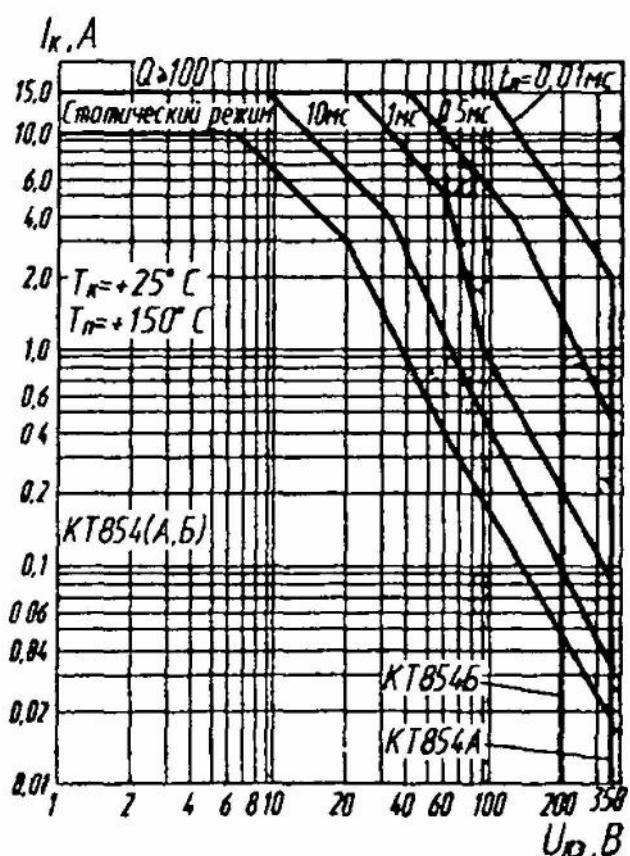


Области максимальных режимов

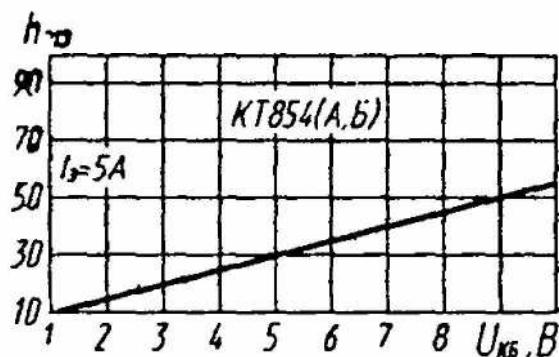


Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор—база

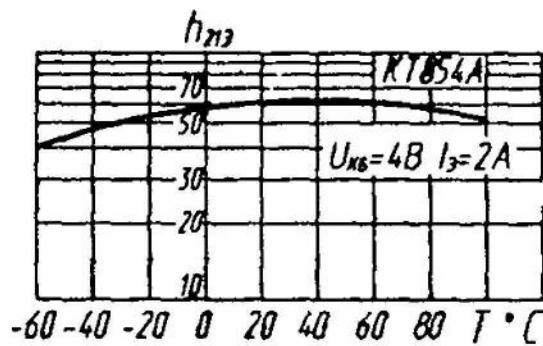


Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры

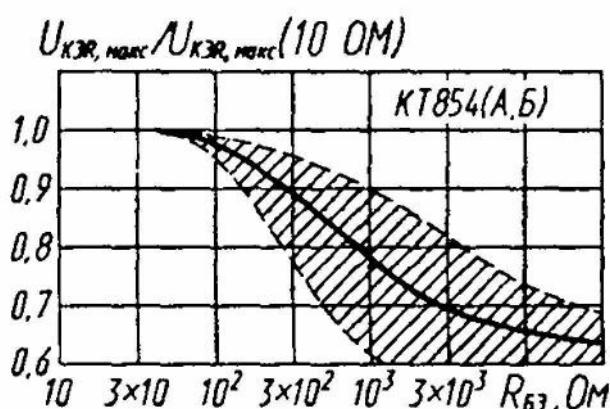


Зона возможных положений зависимости максимально допустимого постоянного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер

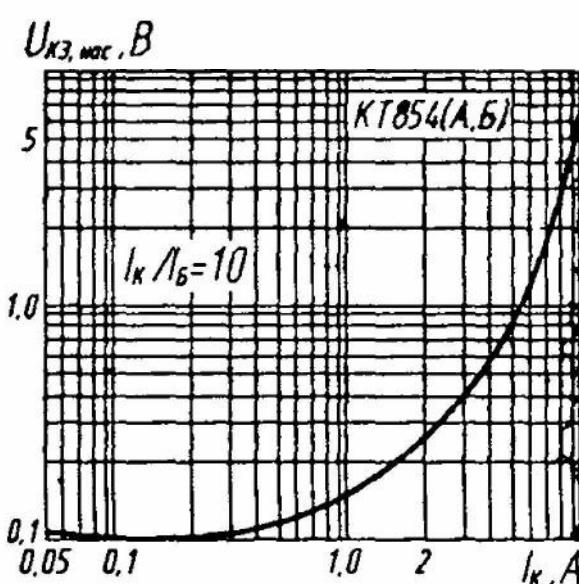


Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора

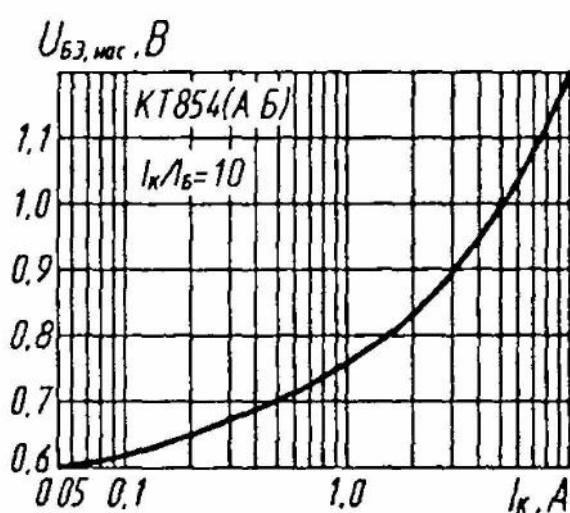


Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора

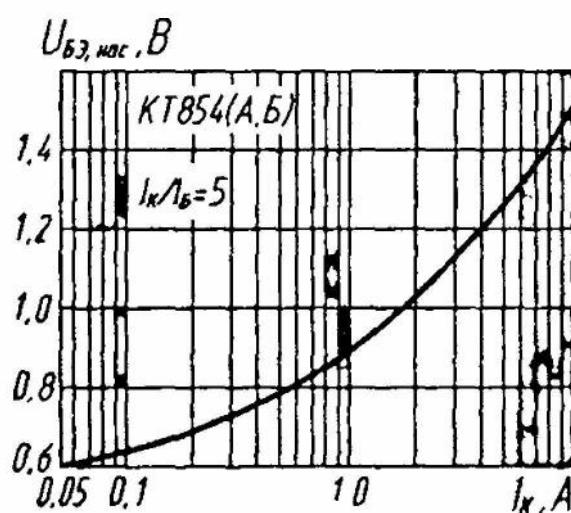


Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора

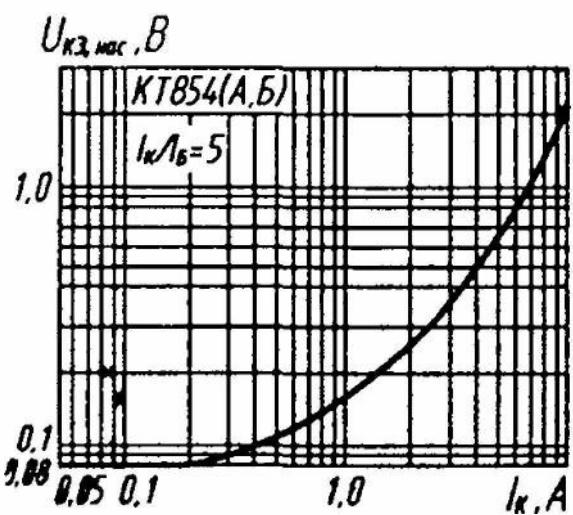


Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора

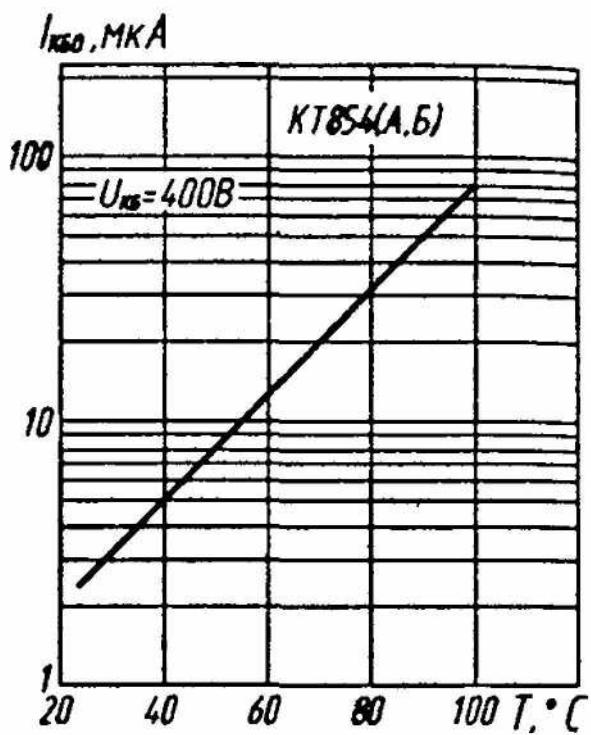

Зависимость обратного тока коллектора от температуры

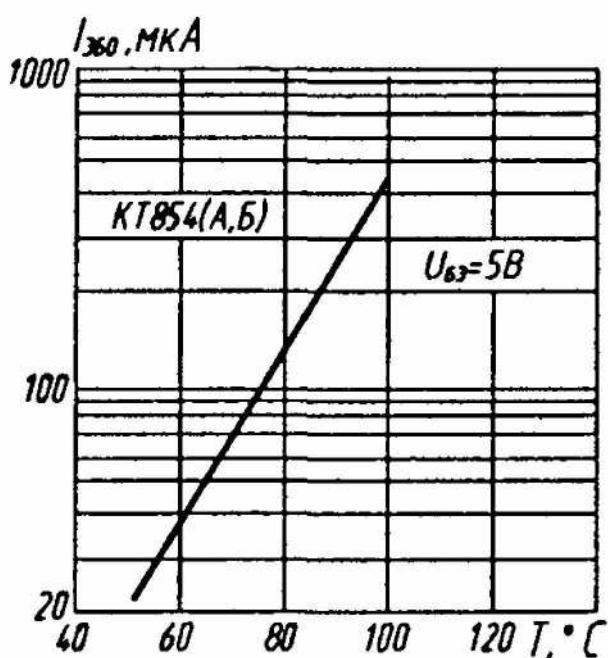

Зависимость обратного тока эмиттера от температуры

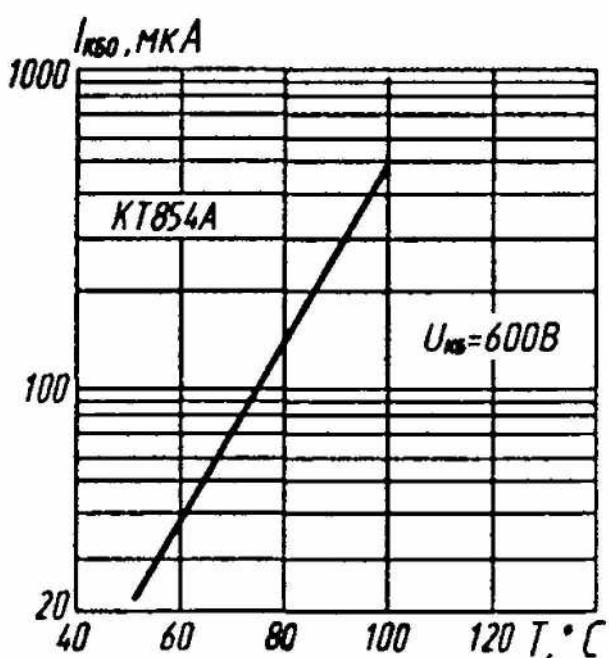

Зависимость обратного тока коллектора от температуры