


Клемники на плату

XY 300 V-B Шаг 7.5 мм

Технические характеристики:


Количество контактов: 2, 3
 Номинальное напряжение: 2 50 V
 Номинальный ток: 16 A
 Сечение провода: 22-14 AWG 2 5mm²
 Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
 Покрытие контактов: медь, никель, олово
 Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 C°

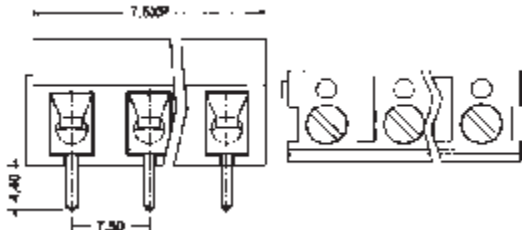

XY 300 R-A Шаг 5 мм, 10 мм

Технические характеристики:


Количество контактов: 2, 3
 Номинальное напряжение: 2 50 V
 Номинальный ток: 16 A
 Сечение провода: 22-14 AWG 2 5mm²
 Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
 Покрытие контактов: медь, никель, олово
 Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 C°

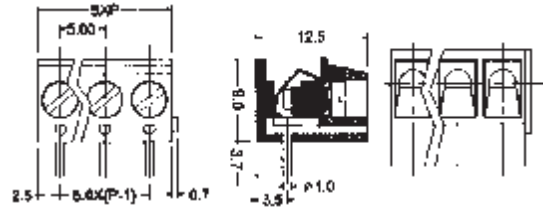

XY 300 R-B Шаг 7.5 мм

Технические характеристики:



Количество контактов: 2, 3
 Номинальное напряжение: 2 50 V
 Номинальный ток: 16 A
 Сечение провода: 22-14 AWG 2 5mm²
 Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
 Покрытие контактов: медь, никель, олово
 Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 C°

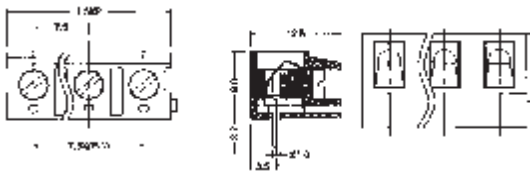

XY 301 V-A Шаг 5 мм, 10 мм

Технические характеристики:



Количество контактов: 2, 3
 Номинальное напряжение: 2 50 V
 Номинальный ток: 16 A
 Сечение провода: 22-14 AWG 2 5mm²
 Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
 Покрытие контактов: медь, никель, олово
 Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 C°

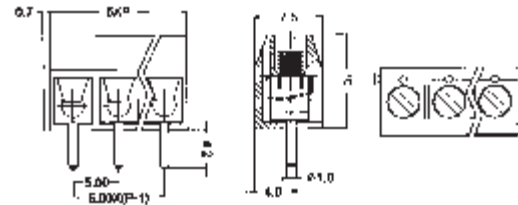

XY 301 V-B Шаг 5 мм, 10.16 мм

Технические характеристики:

Количество контактов: 2, 3
 Номинальное напряжение: 2 50 V
 Номинальный ток: 16 A
 Сечение провода: 22-14 AWG 2 5mm²
 Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
 Покрытие контактов: медь, никель, олово
 Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 C°

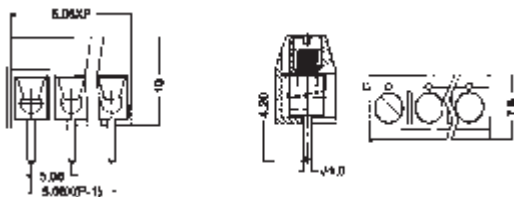

XY 301 R-A Шаг 5 мм, 10 мм

Технические характеристики:

Количество контактов: от 2 до 4
 Номинальное напряжение: 2 50 V
 Номинальный ток: 16 A
 Сечение провода: 22-14 AWG 2 5mm²
 Материал клемм: полиамид 6.6 (UL 94 V-0)
 Покрытие контактов: медь, никель, олово
 Диапазон рабочих температур: от -40 до +100 C°

