


# **ФСД-1**

# **ФСД-1А**

## **Фоторезисторы**

Предназначены для работы в составе фотоэлектрической аппаратуры и контрольно-измерительных приборов. ФСД-1 выпускается в пластмассовом корпусе. ФСД-1А выпускается в бескорпусном исполнении.

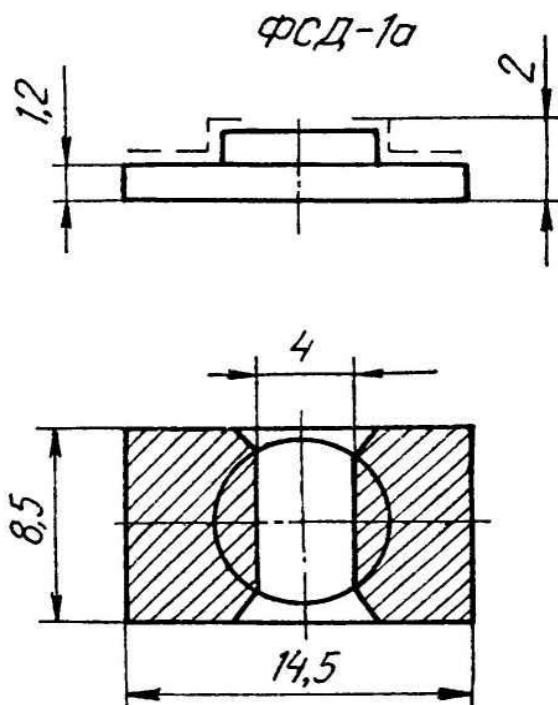

### **Параметры фоторезисторов с большой кратностью изменения сопротивления**

| Прибор | $U_P$ , В | $I_{CB}$ , мкА, не менее | $I_T$ , мкА, не более | $R_T$ , МОм, не менее | $K_j$ , не менее | $\tau_{CP}$ , мс, не более | $\tau_H$ , мс, не более | $\lambda_{max}$ , мкм |
|--------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ФСД-1  | 20        | 1500                     | 10                    | 2                     | 150              | 50                         | 80                      | 0,77                  |
| ФСД-1А |           |                          |                       |                       |                  |                            |                         |                       |

Примечания:

- Значения параметров соответствуют  $T_{окр.ср} = +20$  °C.
- $I_{CB}$  измерен при освещенности 200 лк.
- $T\Delta I_{CB} = -2,6...0,3$  %/°C.
- Уровень шумов не превышает 300 мкВ/В.
- $P_{pac\ max} = 50$  мВт при +20 °C и  $P_{pac\ max} = 20$  мВт при +40 °C.
- Рабочий интервал температур от -60 до +40 °C.