



Технические характеристики электродвигателя АДП-1262

Наименование типа	Основные технические характеристики						Технические условия
	Напряжение возбуждения, В	Частота, Гц	Потребляемый ток возбуждения, А	Полезная мощность, Вт	Частота вращения, об/мин	Масса, кг	
АДП-1001	120±5	500±15	0,38	3,7	9000	0,75	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1120	110±11	400±20	0,3	2,4	4000	0,69	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1123	110±11	400±20	0,22	4,1	4000	0,57	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1121	110±11	400±20	0,27	8,9	6000	0,57	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1262	110±11	50±1,5	0,25	9	1750	1,6	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1263	36±3,5	500±15	1,6	24,7	6000	1,6	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1362	110±11	50±1,5	0,6	17	1950	2,65	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1363	36±3,5	500±15	2	46,4	6000	2,7	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1563	36±3,5	500±15	3,4	62	6000	5,7	КЭ0.005.583ТУ
АДП-262	110±11	50±1,5	0,25	9,5	1850	1,6	КЭ0.005.746ТУ
АДП-263	110	500	0,4	24	6000	1,6	КЭ0.005.600ТУ
АДП-263А	36±3,5	500±15	1,6	24,7	6000	1,6	КЭ0.005.746ТУ
АДП-362	110±11	50±1,5	0,6	19	1950	2,6	КЭ0.005.746ТУ
АДП-362К	110	50	0,6	19	1950	2,6	КЭ0.005.600ТУ
АДП-363	110	500	0,58	35,2	6000	2,7	КЭ0.005.600ТУ
АДП-363А	36±3,5	500±15	2	46,4	6000	2,7	КЭ0.005.746ТУ
АДП-363АС	36	500	2,0	46,4	6000	2,7	КЭ0.005.600ТУ
АДП-123Б	110±11	400±20	0,27	8,9	7000	0,55	КЭ0.005.746ТУ
АДП-123С	110	400	1,22	4,1	не менее 4000	0,55	КЭ0.005.600ТУ
АДП-125	110	400	0,22	4,1	4000	0,56	КЭ0.005.647ТУ
АДП-127	110	400	0,27	8,9	6000	0,5	КЭ0.005.647ТУ
АДП-1П	120	500	0,38	3,7	9000	0,75	КЭ0.005.600ТУ

Габаритные размеры электродвигателя АДП-1262



АДП-1262, АДП-362 Утв

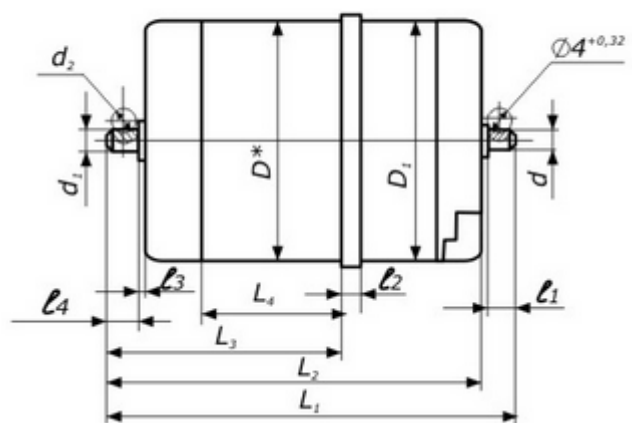

Тип	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	D*	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	l ₄	l ₁	l ₂	l ₃	d
АДП-1262	122,5 _{-0,2}	115,6 ^{+0,29} _{-1,69}	79,9 ^{+0,29} _{-0,74}	51,5 _{-0,1}	70X ₃	70C ₅	74 ^{-0,1} _{-0,3}	6C	7 ^{+0,56}	8,8 _{-0,4}	6,5 _{-0,1}	4 ^{+0,16}	1,1 ^{+0,79} _{-0,84}	4C
АДП-362Утв	142 _{-0,2}	135,35 ^{+0,19} _{-1,59}	90,15 ^{+0,49} _{-1,14}	67 _{-0,1}	85X ₃	85C ₅	89 ^{-0,12} _{-0,35}	8C	10 ^{+0,8}	12 ^{+0,1} _{-0,3}	6,5 _{-0,1}	5 ^{+0,16}	1,65 ^{+0,85} _{-0,34}	6C