

Двигатель ДСОР32-15-2 с редуктором

Описание:


Электродвигатели тихоходные синхронные многополюсные однофазные ДСОР-32 с редуктором, с питанием от однофазной сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц, надежным однонаправленным пуском без каких либо устройств, применяются в приборах и средствах промышленной автоматики и бытовых приборах, электрогрилях, реле времени.

Режим работы двигателей ДСОР-32-15-2 — продолжительный S1 или повторно-кратковременный с частыми пусками с продолжительностью включения (ПВ) 60%.

Вид климатического исполнения двигателей УХЛ 4.2 и 04.2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты двигателей IP 10 по ГОСТ 17494-87.

Класс защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

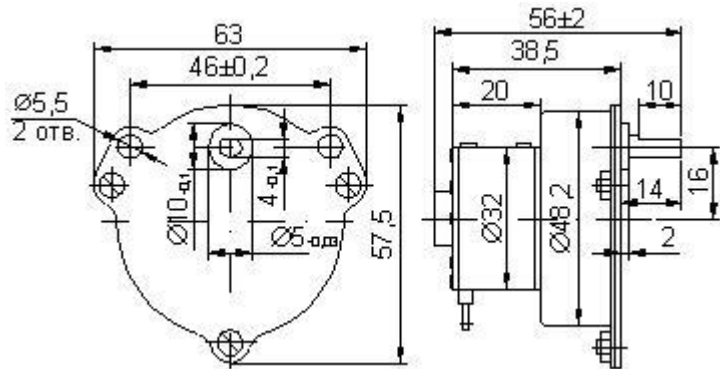

Технические характеристики

- Напряжение питания, В: 220; 110
- Частота, Гц: 50; 60
- Номинальная частота вращения, об/мин: 2
- Номинальный вращающий момент, Нм: 0,1500
- Максимальный вращающий момент, Нм: 0,2000
- Направление вращения: правое
- Потребляемая мощность, не более, Вт: 2,7
- Масса, кг, не более: 0,165