

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПМ, ПМ2

Переключатели галетные ПМ, ПМ2 – переключатели галетные карболитовые – предназначены для коммутации цепи сигнализации и управления с напряжением до 300В, силой тока до 2А и коммутируемой мощностью до 25Вт. Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 5-ти, в положениях от 2-х до 11-ти и в направлениях от 1-го до 20-ти. Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстии панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.

ПМ	2	-	5П	4Н
-----------	----------	----------	-----------	-----------


ПМ - переключатель галетный малогабаритный

2 - № разработки

5П - число рабочих положений: 2, 3, 5, 11.

4Н - число направлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20.

Напряжение, В	не более 300
Рабочий ток, А	не более 2
Макс. коммутируемая мощность, Вт	25
Сопротивление контактов, Ом	не более 0,02
Сопротивление изоляции, МОм	не менее 1000

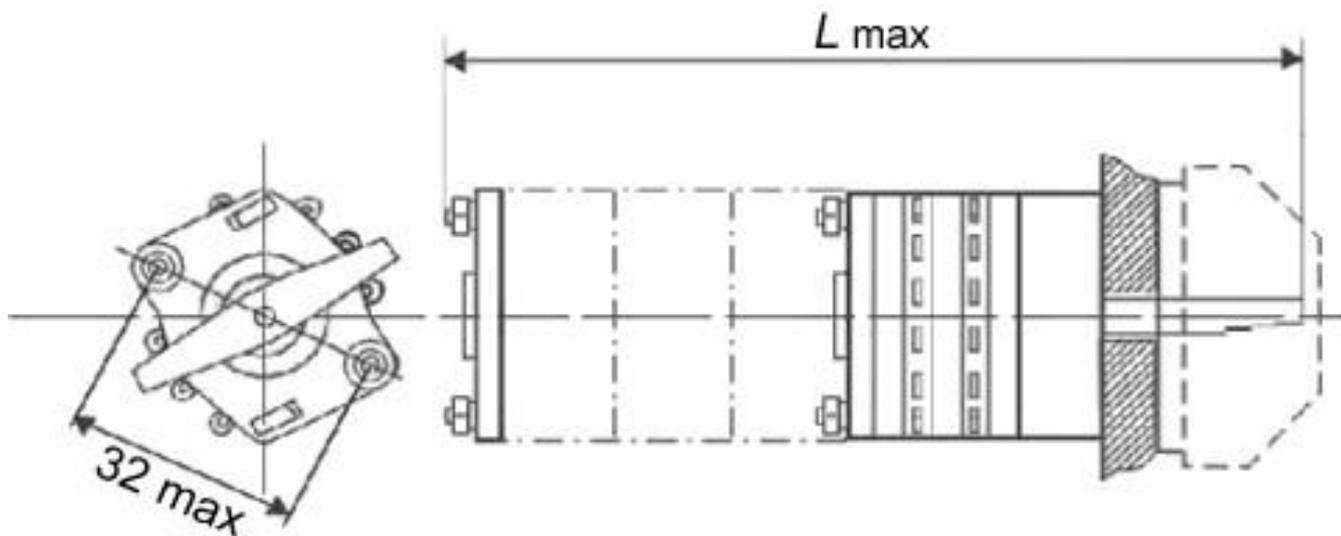

Количество галет	Размер L max, мм
1	19
2	28
3	37
4	47
5	55