

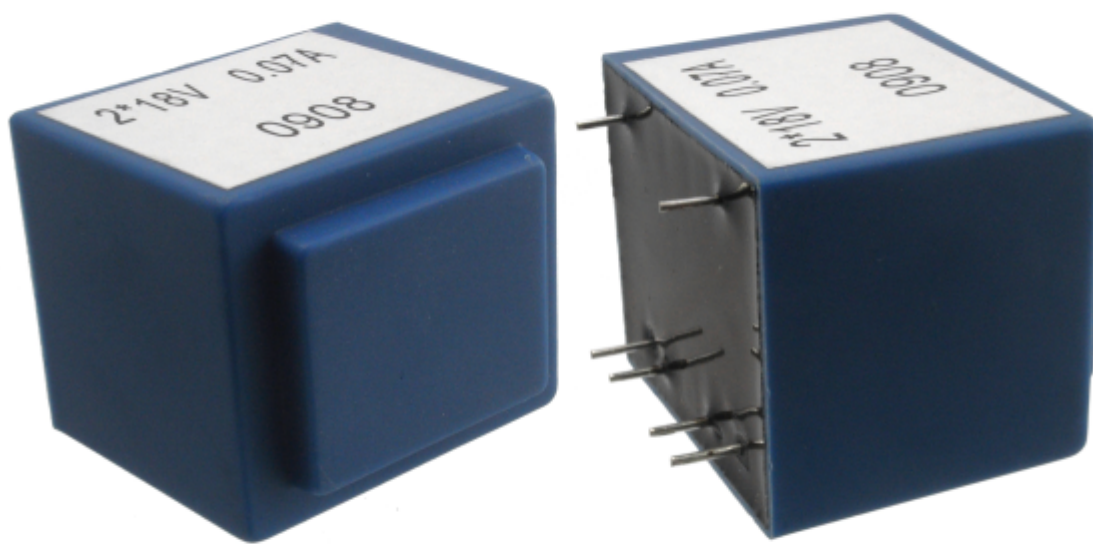


Трансформатор ТПК-2

Максимальная выходная мощность, Вт	2,5
Ток холостого хода, А, не более	0,020
Масса трансформатора, не более, кг	0,11
Габаритные размеры, а*в*с, мм	27,0x32,0x30,0
Тип магнитопровода	Пластинчатый
Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302	ШИ-106x17/ЕІ 30x17

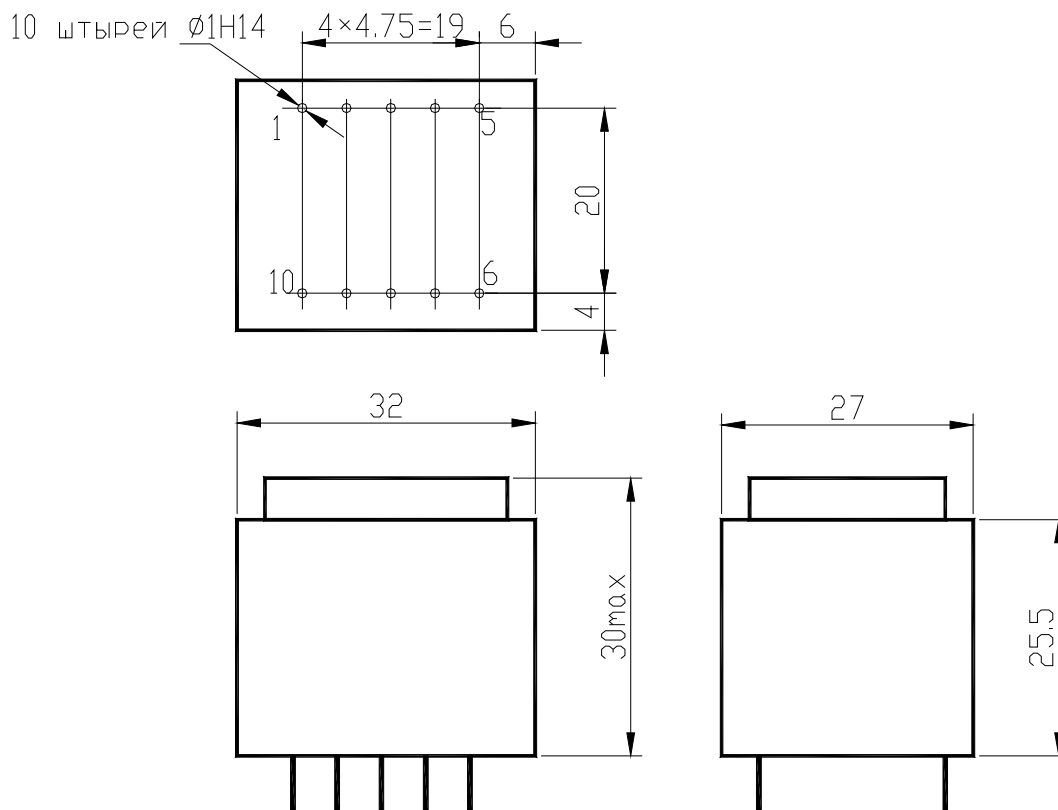

0 1 2 3 4 5 6



Электрические характеристики

Типономинал	Номера выводов вторичных обмоток	Напряжение вторичных обмоток , В		Ток номинальной нагрузки , А
		в режиме хол.хода	в режиме номиналь нагрузки	
1	2	3	4	5
ТПК-2-3В	7 - 9	4,2	3,0	0,83
ТПК-2-6В	7 - 9	8,5	6,0	0,4
ТПК-2-9В	7 - 9	12,6	9,0	0,28
ТПК-2-12В	7 - 9	16,8	12,0	0,21
ТПК-2-15В	7 - 9	21,0	15,0	0,17
ТПК-2-18В	7 - 9	25,2	18,0	0,14
ТПК-2-24В	7 - 9	33,6	24,0	0,1
ТПК-2-2х3В	6-7, 9-10 2	х4,3 2	х3,0	0,4
ТПК-2-2х6В	6-7, 9-10 2	х8,5 2	х6,0	0,21
ТПК-2-2х9В	6-7, 9-10 2	х12,7 2	х9,0	0,14
ТПК-2-2х12В	6-7, 9-10 2	х15,2 2	х12,0	0,10
ТПК-2-2х15В	6-7, 9-10 2	х20,0 2	х15,0	0,08
ТПК-2-2х18В	6-7, 9-10 2	х25,5 2	х18,0	0,07
ТПК-2-2х24В	6-7, 9-10 2	х33,5 2	х24,0	0,05
ТПК-2-2х30В	6-7, 9-10 2	х40,5 2	х30,0	0,04